


# STÖ NR.1

## der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff

- zum Kleben, Abdichten, Verfugen und Montieren
- extreme Klebkraft  $35\text{kg/cm}^2$
- für Innen und Aussen
- für nahezu alle Materialien geeignet
- Klebt auch unter Wasser

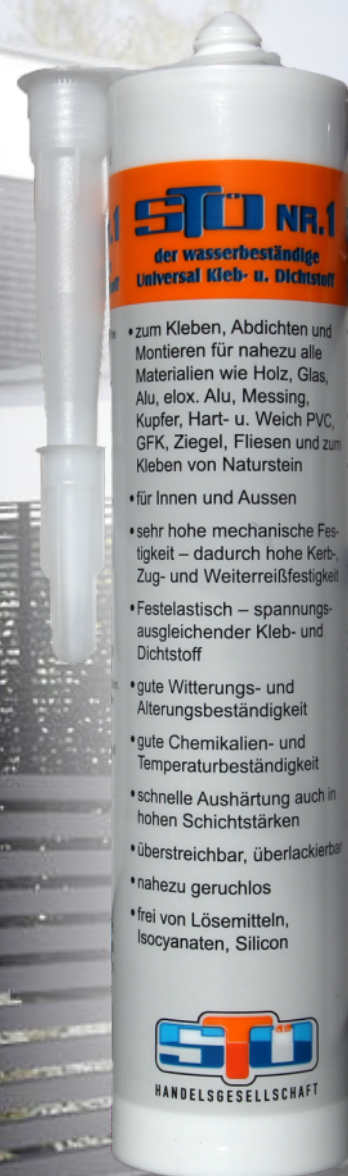

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

A-2880 Kirchberg/We., Tratten 308  
Lager: A-2880 Otterthal 184  
T 0043 2641 20 501  
F 0043 664 77 405 28 09  
office@stoe-handelsgesellschaft.at

[www.stö.eu](http://www.stö.eu)

# STÖ NR.1

## der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff

### Eigenschaften:

- Kleb- und Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Frei von Lösemittel, Isocyanaten, Silicon
- Nahzu geruchlos
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe mechanische Festigkeit - dadurch hohe Kerb-, Zug- und Weiterreißfestigkeit
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Überstreichbar, Überlackierbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Schleifbar
- Lebensmittelecht auch für Großküchen geeignet

### Anwendungsgebiete:

- Zum spannungsausgleichenden Kleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas lackiert und emailiert, Metalle z.B. Alu, Edelstahl, eloxiertes Alu, Messing, Kupfer, Kunststoffe (z.B. Hart- und Weich- PVC, GFK, etc.), mineralische Untergründe z.B. Ziegel, Fliese, Keramik, Naturstein - auch bei Wasserbelastung
- Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Klima und Lüftungstechnik, Schiffsbau

### Technische Daten:

Viskosität:	standfest, pastös (W,G,T)
Dichte bei 23°C, 50% rLf:	~1,39g/cm <sup>3</sup> (W,G) ~1,06g/cm <sup>3</sup> (T)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Hautbildungszeit (23°C/50%rLf)	~20min.(W,G) ~ 45min. (T)
Aushärtung in 24 Std.(23°C/50%rLf)	~ 2 - 3 mm
Reißfestigkeit	~ 3,5N/mm <sup>2</sup> (W,G) ~ 2,8N/mm <sup>2</sup> (T)
Reißdehnung	~230%(W,G) ~170%(T)
Shore A-Härte nach DIN 53505	ca. 55
Lagerstabilität bei 23°C/50%rLf	18 Monate ab Herstellung

### Lieferform:

Kartusche 310 ml - 20 Kartuschen/Karton - 60 Karton/Palette

### Farbe:

Weiss, Grau, Transparent



**STÖ HANDELSGESELLSCHAFT**

A-2880 Kirchberg/We., Tratten 308

Lager: A-2880 Otterthal 184

T 0043 2641 20 501

F 0043 664 77 405 28 09

office@stoe-handelsgesellschaft.at

www.stö.eu

